FIŞĂ TEHNICĂ- Tablă cutată W8



CARACTERISTICI TEHNICE:

Materie primă	Grosime	Strat protecţie Zinc	Strat vopsea	Culori (RAL)	Lungimi panouri	Lăţime utilă
Oţel galvanizat la cald prevopsit	până la 0,5 mm	225-275 g/m²	poliester lucios 25 µm, poliester mat 35-50 µm	Conform paletar	păna la 12000 mm	1160 mm
Lăţime totală	Lăţime cută la partea superioara	Înălţime cută trapezoidală	Distanţa între cute	Distanţa rezemare	Pantă minimă la montaj	Garanţie
1195 mm	52,5 mm	8 mm	53,5 mm	vezi tabel încarcări	7°	până la 40 ani

Prezentare produs: Placă metalică cu profil trapezoidal, având înălţimea cutei de 8 mm, pentru lucrări de placări interioare şi exterioare, compartimentări, amenajări, garduri. Panoul de tablă cutată W8 prezintă o greutate specifică mică fără efecte negative asupra durabilităţii construcţiei. Tabla cutată W8 este incombustibilă şi nu influenţează clasa de rezistenţă la foc a construcţiei.

Domeniul de utilizare: Realizarea lucrărilor de placări în cazul proiectelor industriale, la exteriorul respectiv interiorul construcţiilor, pentru pereţi şi diverse aplicaţii cu rol estetic, cât şi pentru construcţii civile (case, blocuri de locuinţe, birouri) şi placarea gardurilor şi a zonelor de sageac ale acoperişurilor.

Transport, manipulare şi depozitare: Tablă cutată se livrează paletizată pentru evitarea deteriorării. Este obligatorie stocarea în spaţii uscate şi aerisite, ferite de acţiunea directă a soarelui, a umezelii şi a materialelor cu potenţial agresiv (ex. mortar, acizi, pământ, etc)

Protecţia mediului: Produsul este neutru din punct de vedere biologic, nu prezintă emisii radioactive şi nu este factor de poluare a mediului.

Instalare:


Panourile de tablă cutată cu profil trapezoidal Wetterbest ® pot fi profilate pozitiv, pentru varianta de sistem învelitoare acoperiş cât şi negativ, pentru placare pereţi.

Panourile de tablă cutată se montează pe reţea de pane suport dispuse la distanţe determinate de panta structurii, grosimea oţelului, înălţimea cutei trapezoidale, încărcarea din zăpadă.


Se montează cu suprapunere transversală de minim 100 mm; pe pantele mici, de-a lungul suprapunerilor transversale se poate lipi banda izobutil pentru etanşare.

Pentru fixarea panourilor de tablă cutată pe suport, se recomandă folosirea calotelor de cută.

SCHIŢĂ PROFIL:

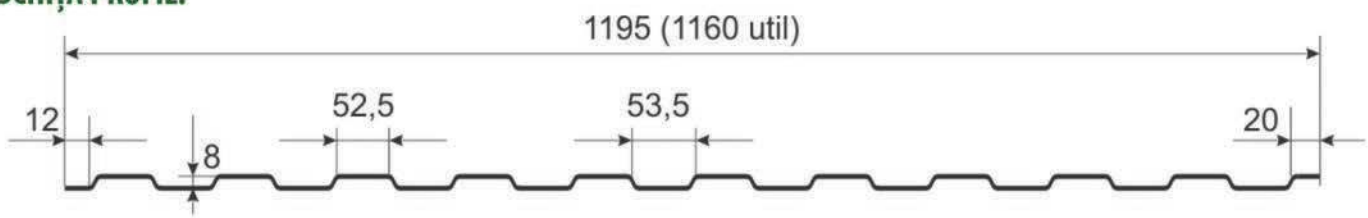

MATERIE PRIMĂ:

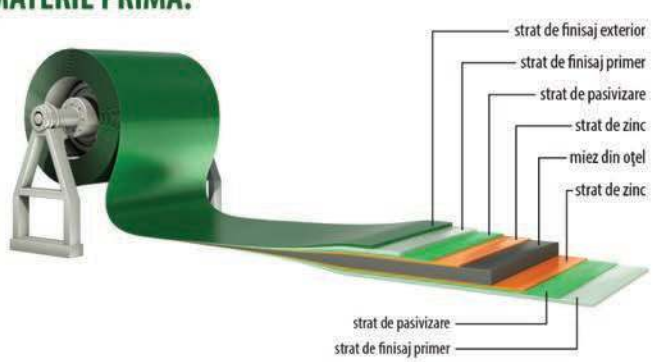

CERTIFICARE ISO

Tabel încărcări- Tablă cutată W8

Tabla cutata Wetterbest®

Incercari conform Anexa B, SR EN 14782:2006

W-8	***Distanta de rezemare pentru diferite incarcari***		Grosime	Distanta longitudinala intre reazeme
	Sarcina(daN)			
	Concentrata	Distribuita		
			(mm)	[m]
W-8	19.8	328.1	0.35	0.35
	22.7	377.4	0.4	
	25.8	427.6	0.45	
	31.1	516.2	0.5	
	37.3	620.0	0.55	
	40.7	675.3	0.58	
	43.6	724.0	0.6	